


logiciel, BROUILLON

unbound sur Raspberry Pi : un serveur DNS sur votre réseau local

Pré-requis

Disposer :

- d'un réseau local .
- et d'une connexion à Internet active pour les tests.

Première étape

1. **Placez-vous sur le Raspberry Pi** (connectez-vous au Raspberry Pi via ssh).
2. **Installez les paquets unbound et dnstools** en ligne de commande :

```
...@...:~ $ sudo apt-get install -y unbound dnstools
...@...:~ $ sudo systemctl enable unbound
```

Le paquet **dnstools** comporte l'utilitaire **dig** avec lequel nous ferons les tests.

Autres étapes

Configuration

Pour ne pas toucher au fichier `/etc/unbound/unbound.conf`, les fichiers de configuration sont placés dans le répertoire **`/etc/unbound/unbound.d`**.

1. Créez avec les droits d'administration le fichier **`/etc/unbound/unbound.d/local.conf`** :

[/etc/unbound/unbound.d/local.conf](#)

```
server:
# Adresse du serveur DNS Unbound : toutes les interfaces
interface: 0.0.0.0

# autoriser le réseau local
access-control: 192.168.0.0/16 allow

local-zone: "monlan." static
```

```
local-data: "box.monlan. IN A 192.168.0.254"  
local-data-ptr: "192.168.0.254 box.monlan"
```

- **interface: 0.0.0.0** : Accessible sur toutes les interfaces
- **access-control: 192.168.0.0/16 allow** : Accessible depuis le réseau local
- **local-zone: / local-data** : Domaines et sous-domaines
Nous avons créé sur le réseau local un nouveau pseudo-domaine **monlan**, et la box est accessible par **box.monlan**.

2. Pour vérifier, utilisons l'utilitaire **dig** :

```
...@...:~ $ dig freebox.monlan
```

retourne l'adresse IP **192.168.0.254**

3. Pour vérifier l'adresse IP :

```
...@...:~ $ dig -x 192.168.0.254
```

retourne **freebox.monlan**

4. Un autre exemple de config :

<https://blog.zenithar.org/post/2015/08/11/installer-resolveur-dns-raspberry-pi/>

Création d'un pseudo-domaine statique

Pour créer le domaine **mondomaine**, ajouter la ligne :

```
local-zone: "mondomaine." static
```

et les lignes précisant les machines correspondantes :

```
local-data: "box.mondomaine. IN A 192.168.0.254"  
local-data-ptr: "192.168.0.254 box.mondomaine"  
local-data: "machine1.mondomaine. IN A 192.168.0.1"  
local-data-ptr: "192.168.0.1 machine1.mondomaine"  
local-data: "machine2.mondomaine. IN A 192.168.0.2"  
local-data-ptr: "192.168.0.2 machine2.mondomaine"  
etc.
```

Création d'un pseudo-domaine dynamique

Ici, nous créons un domaine **dyndom** et tous ses sous-domaines ***.dyndom** : **site1.dyndom**, **site2.dyndom**, etc.

Ajoutez les lignes :

```
local-zone: "dyndom." redirect
```

```
local-data: "dyndom. A 192.168.0.1"  
local-data-ptr: "192.168.0.1 dyndom."
```

Dans cet exemple, le domaine **dyndom** et tous ses sous-domaines renvoient sur le serveur d'adresse IP **192.168.0.1**.

local-zone: <zone> <type>

Configure une zone locale.

Le type détermine la réponse à donner s'il n'y a pas de local-data correspondant. Les types utiles sont :

static

S'il y a correspondance avec des données locales, une réponse est donnée.

redirect

réponse à partir des local-data pour la zone. Cela répond à des requêtes pour la zone, et tous les sous-domaines de la zone ayant des local-data pour la zone.



Par défaut, les zones sont de classe IN

local-data: "<resource record string>"

Fournit une correspondance exacte sauf si la zone est configurée en redirect.

local-data-ptr: "IPaddr name"

Correspondance inverse IP → nom

Utilisation du serveur DNS depuis une machine du réseau


Placez-vous sur la machine à configurer. Nous supposons que l'adresse IP de notre Raspberry Pi est **192.168.0.31**.

Premier cas : sous Linux


Cliquez en haut sur l'icône du réseau :




Le menu s'ouvre :

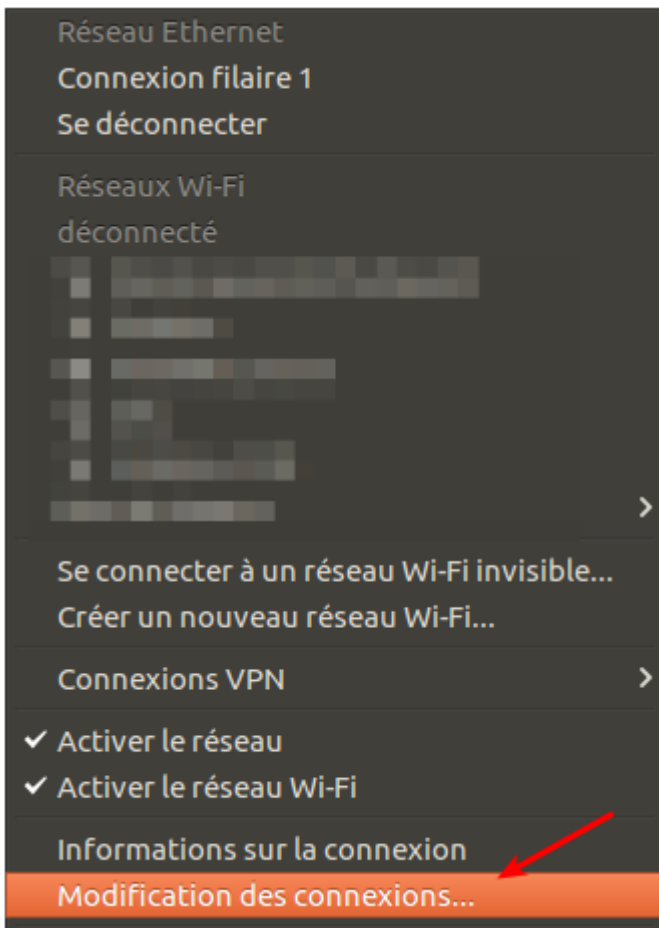

Choisissez **Modification des connexions** :

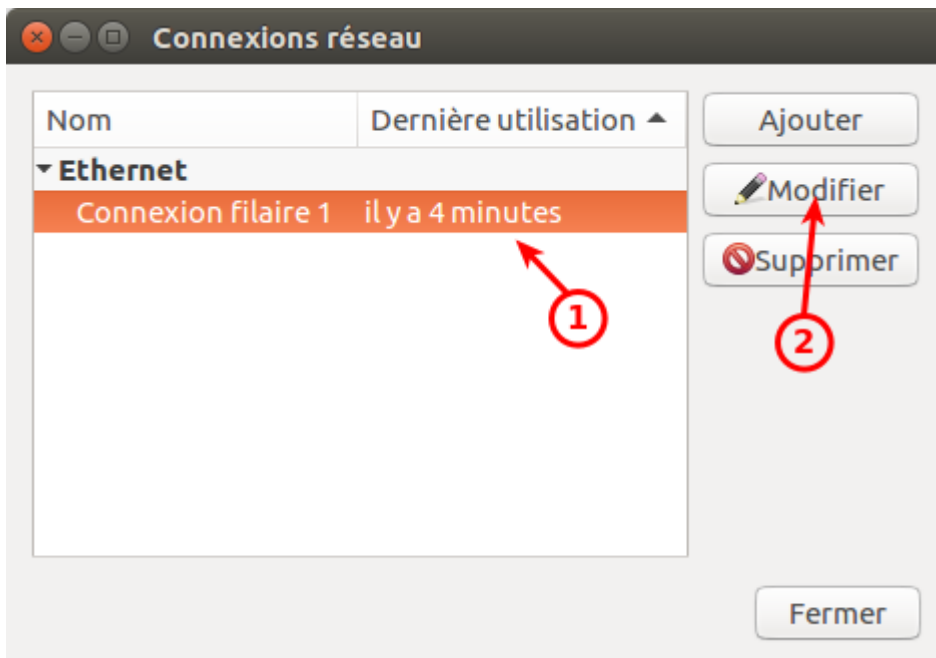


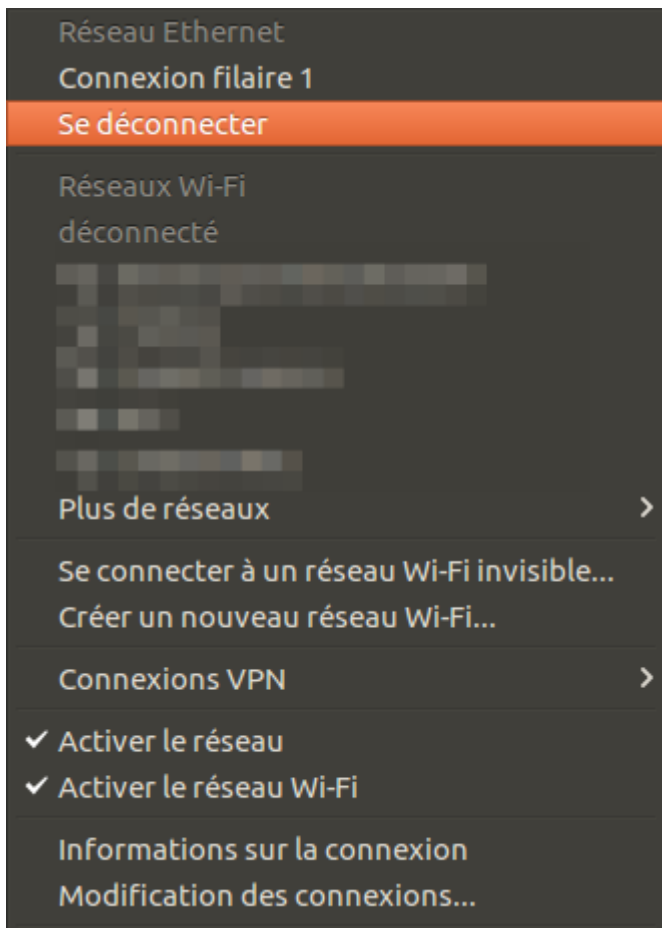
1. Sélectionnez la connexion à régler
2. Cliquez sur le bouton Modifier

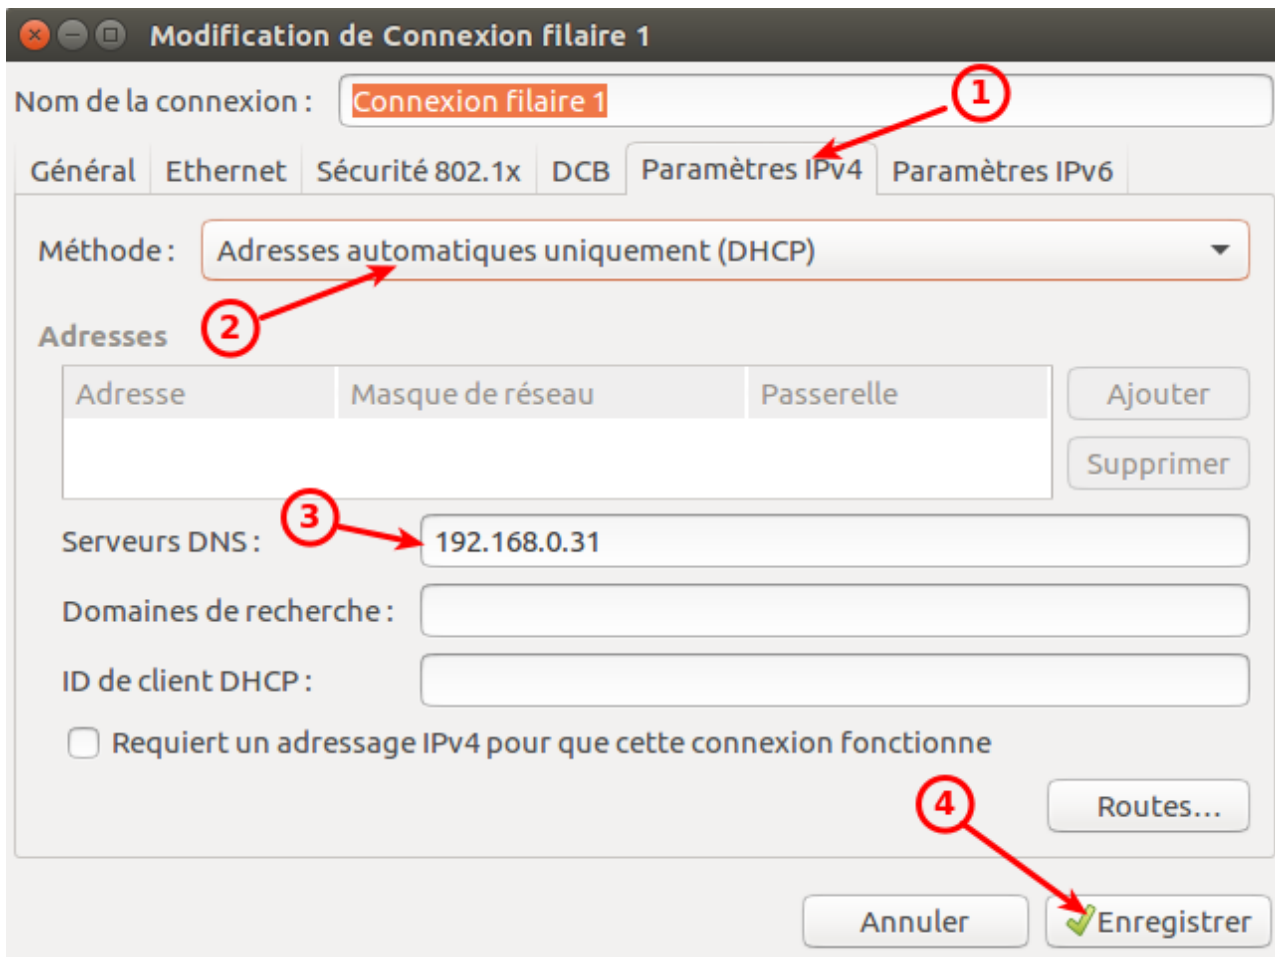


1. Onglet **Paramètres IPv4**
2. Méthode : Adresses automatiques uniquement (DHCP)
3. Serveurs DNS : **192.168.0.31** (l'adresse de notre Raspberry Pi)
4. et bouton Enregistrer

Redémarrez votre réseau :

1. Cliquez en haut sur l'icône du réseau : 
2. Déconnectez-vous :



3. et reconnectez-vous :

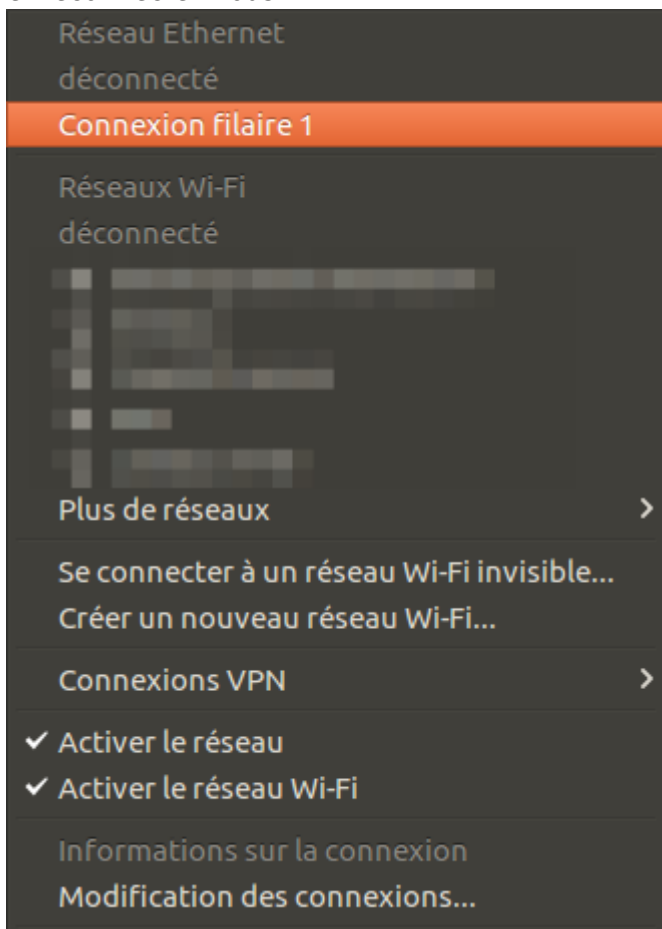

Sous Windows

Si vous êtes sous Windows, allez dans **Panneau de configuration / Configuration Réseau / Réseaux TCP/IP** et paramétrez les résolveurs DNS primaire et secondaire.

Test du serveur DNS depuis une machine du réseau

Placez-vous sur la machine à configurer.

Installez le paquet **dnsutils**, ou en ligne de commande :

- `sudo apt-get install -y dnsutils`

Nous supposons que l'adresse IP de notre Raspberry Pi est **192.168.0.31**.

Pour tester la résolution de nom, lancez :

- `dig machine1.mondomaine`

qui retourne l'adresse IP **192.168.0.1** et montre que le serveur DNS utilisé est bien **192.168.0.31**

Pour tester la résolution d'IP, lancez :

- `dig -x 192.168.0.1`

qui retourne le nom **machine1.mondomaine** et montre que le serveur DNS utilisé est bien **192.168.0.31**

Test complet avec namebench

Installez le(s) paquet(s) **namebench**, ou en ligne de commande :

- `sudo apt-get install -y namebench`

Lancez-le :

- `namebench`

Renseignez les DNS à tester et voyez le résultat.

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (en) [Créer un serveur DNS, HHTP, FTP sur un Raspberry Pi](#)
 - (fr) [Créer un serveur DNS, HHTP, FTP sur un Raspberry Pi](#)
-

Contributeurs principaux : *Jamaïque*.

Basé sur « *Titre original de l'article* » par [Auteur Original].

From:

<https://nfrappe.fr/doc/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc/doku.php?id=tutoriel:internet:serveur:rpi:unbound>



Last update: **2022/11/08 19:40**