

tutoriel, BROUILLON

# Pluxml : mise en place et installation

## Première étape : mise en place

### Pluxml

Téléchargez l'archive de la dernière version de Pluxml sur <http://www.pluxml.org/> et placez-la dans un répertoire de votre PC (disons **[Repertoire]**).

Décompressez-la, ce qui fait apparaître un répertoire **[Repertoire]/pluxml**.

Renommez ce répertoire pour lui donner le nom du répertoire que vous voulez sur le serveur (par exemple **[Repertoire]/test**

Effacez l'archive de Pluxml

### Thème Zen (que nous utilisons pour ce tutoriel)

Téléchargez l'archive du **Thème Zen** sur <http://ressources.pluxml.org/?theme130/theme-zen> et placez-la dans le répertoire **[Repertoire]/test/themes**

Décompressez-la, ce qui fait apparaître un répertoire **[Repertoire]/test/themes/theme-zen**.

Si besoin, renommez ce répertoire → **theme-zen** (retirez les numéros de version)

Dans le répertoire **[Repertoire]/test/themes/theme-zen**, dupliquez les fichiers en nommant les copies selon le nom de votre site (disons «test») :

- archives.php → archives-test.php
- article.php → article-test.php
- categorie.php → categorie-test.php
- commentaires.php → commentaires-test.php
- erreur.php → erreur-test.php
- footer.php → footer-test.php
- header.php → header-test.php
- home.php → home-test.php
- sidebar.php → sidebar-test.php
- static-full-width.php → static-full-width-test.php
- static.php → static-test.php
- style.css → style-test.css
- tags.php → tags-test.php

Effacez l'archive du Thème Zen

## plugin **MyPluginDownloader**

Téléchargez l'archive du plugin **MyPluginDownloader** sur la page <http://pluxopolis.net/myplugins> et placez-la dans le répertoire **[Repertoire]/test/plugins**

Décompressez-la, ce qui fait apparaître un répertoire **[Repertoire]/test/plugins/MyPluginDownloader.....**

Renommez ce répertoire → **MyPluginDownloader** (retirez les numéros de version)

Effacez l'archive du plugin **MyPluginDownloader**

## Enfin

Via FTP, envoyez tout le répertoire **[Repertoire]/test** à la racine de votre serveur.

## Installation

Tapez l'URL de votre site : <http://monsite.ext/test> :

# PluXml version 5.5 - Installation

Sélectionnez votre langue : fr Changer

Nom de l'administrateur : 1

Identifiant de connexion à l'administration : 2

Mot de passe : 3  # \*

Confirmation du mot de passe : 4  # \*

Fuseau horaire : (GMT+01:00) Paris

5 [Installer](#)

**PluXml version 5.5 (encodage UTF-8)**  
Version de PHP : 7.0.7-4+deb.sury.org~xenial+1  
Apache/2.4.18 (Ubuntu)  
État des "magic quotes" :

- ✓ ./ est accessible en écriture
- ✓ ./data/configuration/ est accessible en écriture
- ✓ ./data/configuration/plugins/ est accessible en écriture
- ✓ ./data/articles/ est accessible en écriture
- ✓ ./data/commentaires/ est accessible en écriture 6
- ✓ ./data/statiques/ est accessible en écriture
- ✓ ./data/medias/ est accessible en écriture
- ✓ ./plugins/ est accessible en écriture
- ✓ Module apache de réécriture d'url mod\_rewrite disponible
- ✓ Bibliothèque GD installée
- ✓ Fonction d'envoi de mail disponible

1. Vérifiez que tout va bien (ces lignes doivent être en vert) ; si ce n'est pas le cas, corrigez le problème indiqué.

2. Renseignez(notez ces informations) :
- o la langue
  - o le nom de l'administrateur
  - o l'identifiant de connexion de l'administrateur
  - o son mot de passe
  - o une deuxième fois le mot de passe

3. et cliquez sur [Installer](#)

Via FTP, effacez le fichier **install.php** à la racine du site (si vous ne le faites pas, un message vous le rappellera quand vous entrerez dans l'administration).

Vous êtes sur la page d'accueil de votre site :

The screenshot shows a web page for 'PluXml', a blog or CMS. The page has a dark header with 'Accueil' and 'Statique 1'. The main content area features a post titled 'Premier article' with a sub-header 'Rédigé par test - 08 juin 2016 - 1 commentaire'. The post body contains placeholder text (Lorem ipsum) and a link to 'Lire la suite de Premier article'. Below the post, it says 'Classé dans : Rubrique 1 - Mots clés : PluXml' and 'Fil RSS des articles'. On the right side, there are several sections: 'CATÉGORIES' with 'Rubrique 1 (1)', 'DERNIERS ARTICLES' with 'Premier article', 'MOTS CLÉS' with 'PluXml', 'DERNIERS COMMENTAIRES' with 'Pluxml a dit : Ceci est un premier commentaire !', 'ARCHIVES' with 'Juin 2016 (1)', and 'RSS' with 'Fil des articles' and 'Fil des commentaires'. The footer contains the copyright notice '© 2016 PluXml - Blog ou Cms à l'Xml ! - Généré par PluXml en 0.013s' and navigation links 'Accueil', 'Haut de page', and 'Administration'. A red box highlights the 'Administration' link, with a red arrow pointing to it from the right.


Dans le pied de page, faites un clic droit sur le lien **Administration** (en tout petit dans le pied de page)

Choisissez de l'ouvrir dans un nouvel onglet.

Nous aurons ainsi deux onglets ouverts :

- l'un sur le site pour voir les résultats,
- l'autre sur l'administration.


Vous arrivez sur la page de connexion :

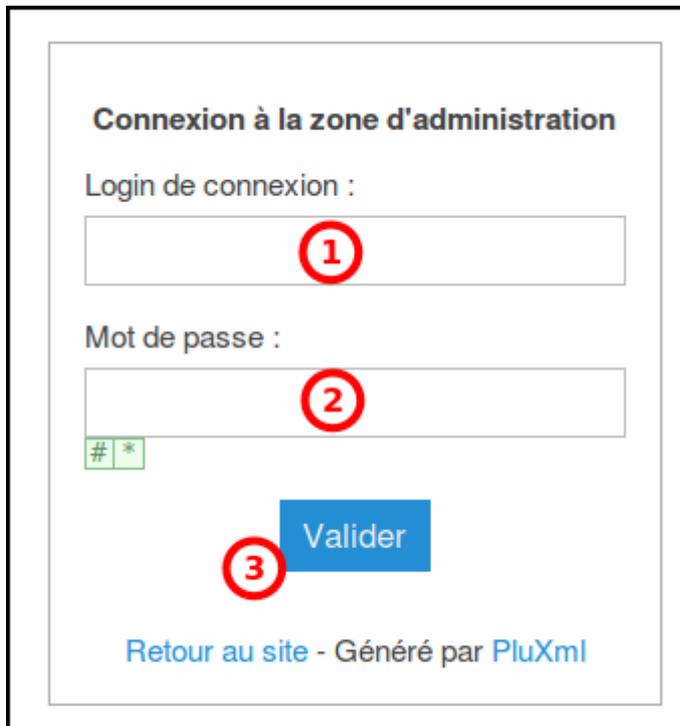

Renseignez l'identifiant et le mot de passe choisis lors de l'installation

cliquez sur Validez

L'administration s'ouvre :

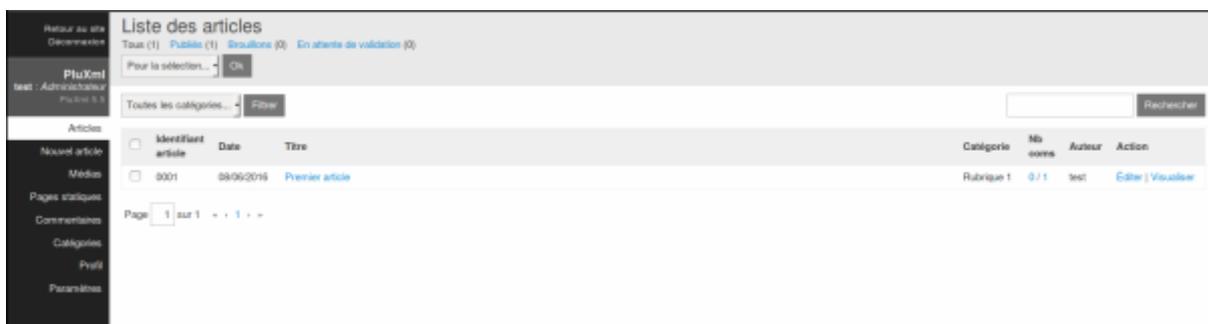

Dans le menu de gauche, cliquez sur le lien **paramètres**, ce qui ouvre la configuration de base :

### Configuration de base

[Modifier la configuration de base](#) 2

Titre du site :  1

Sous-titre/description du site :

Contenu de la balise meta "description" du site (optionnel) :

Contenu de la balise meta "keywords" du site (optionnel) :

Langue par défaut du site :

Fuseau horaire :

Autoriser les commentaires :

Modérer les commentaires à la création :


Modérer les articles pour les profils Rédacteur et Éditeur :

1. Renseignez le titre et le sous-titre du site
2. Laissez les autres champs et cliquez sur le bouton [Modifier la configuration de base](#), ce qui enregistre votre configuration.

Allez voir le résultat dans l'autre onglet en rechargeant la page : remarquez que, dans la bannière du site <sup>1)</sup>, apparaissent les informations fournies dans **Paramètres/Configuration de base**.


## Thème

Revenez sur l'onglet d'administration. Cliquez sur **Paramètres/Thèmes** (menu de gauche) :

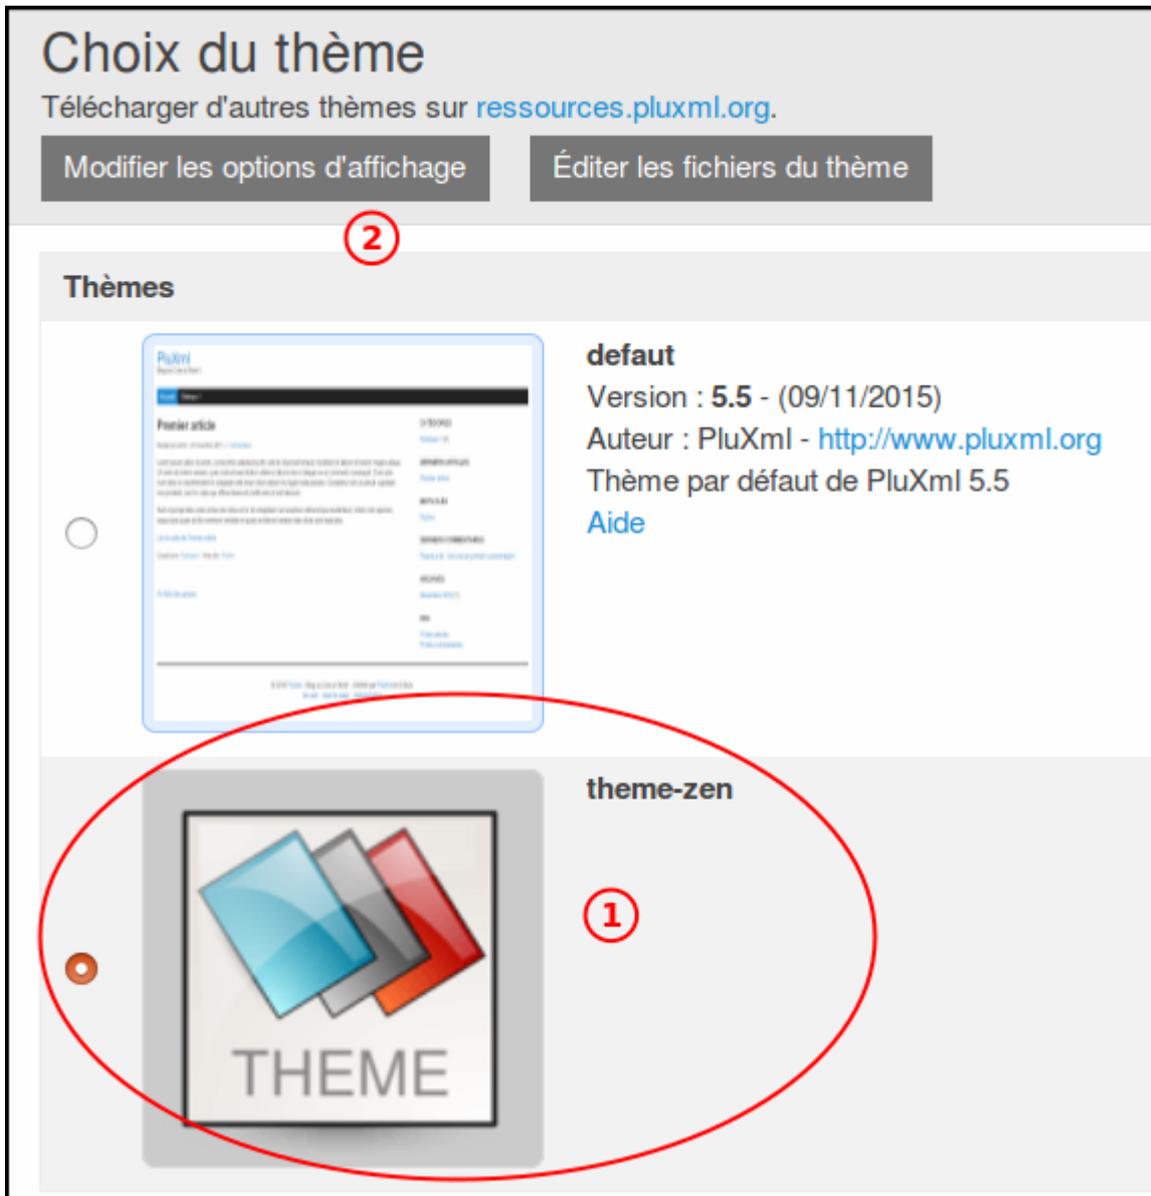

1. Sélectionnez le thème **Theme-zen**
2. Enregistrez en cliquant sur le bouton Modifier les options d'affichage.


Si vous allez voir la page d'accueil du site, vous voyez maintenant :

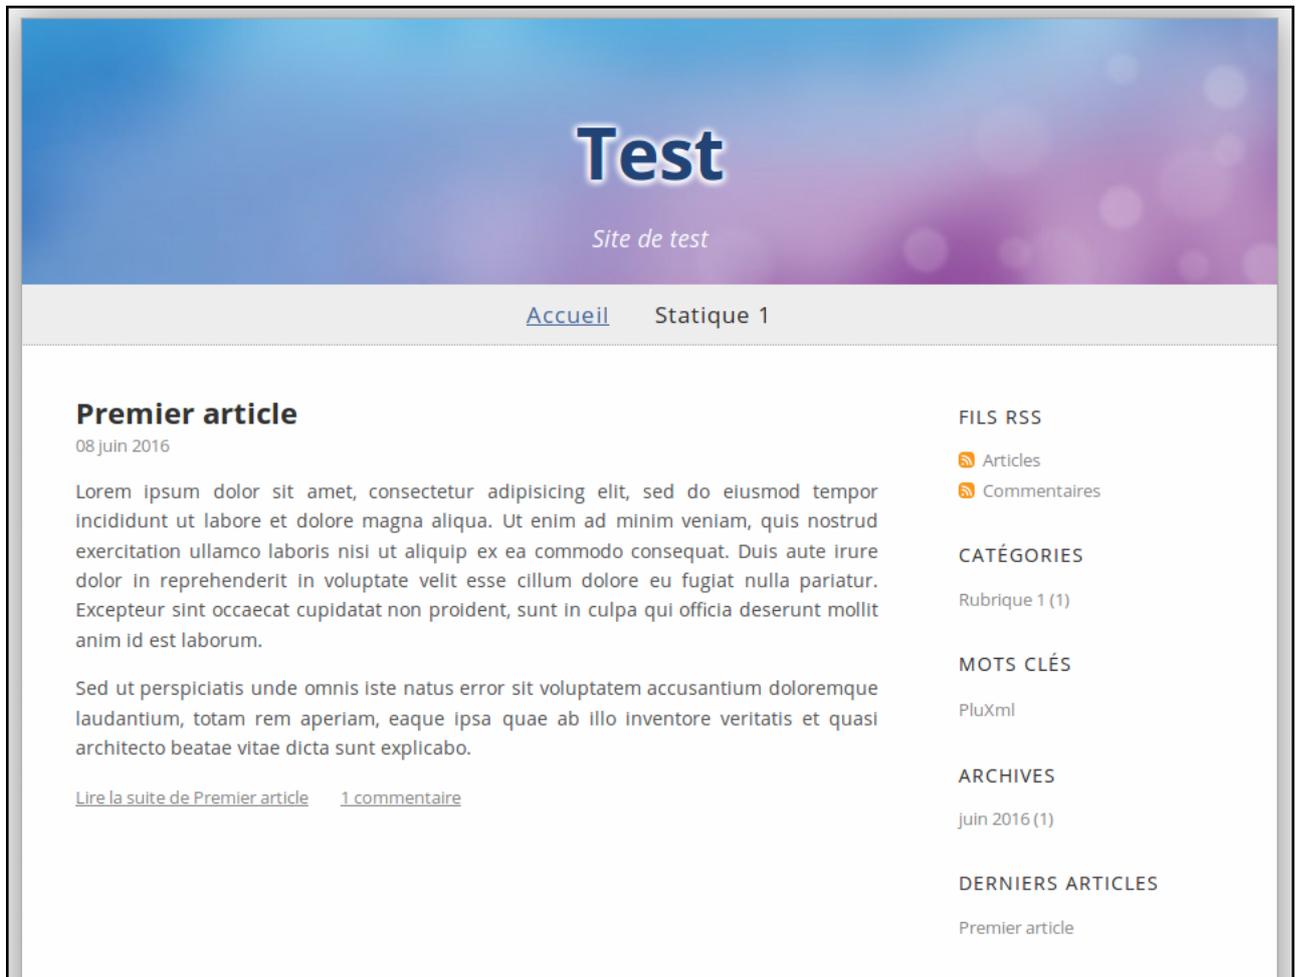

## Plugin MyPluginDownloader

Nous allons maintenant activer le plugin téléversé tout-à-l'heure.

Dans l'onglet d'administration, cliquez sur **Paramètres/Plugins** :

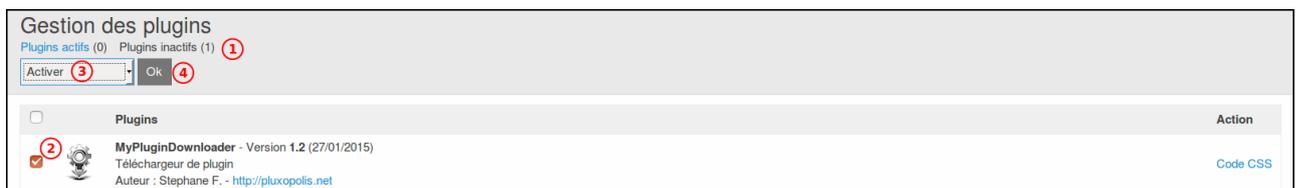

1. Cliquez sur le lien **Plugins inactifs** (en haut) : notre seul plugin apparaît car il n'est pas encore activé.
2. cochez la petite case à gauche,
3. sélectionnez **Activer** dans la liste déroulante de l'item **Pour la sélection**,
4. cliquez sur **OK**


Le plugin disparaît car il est activé. Pour le voir, cliquez sur le lien **Plugins actifs** (en haut). Ce plugin va nous servir à en installer d'autres.



 il existe une multitude de plugins pour Pluxml, répertoriés comme «officiels» ou «non officiels» dans les pages du site de l'éditeur.

Maintenant que MyPluginDownloader est activé, un nouvel item est apparu dans le menu de l'administration : **MyPluginDowloader**

Cliquez dessus : la liste des plugins officiels apparaît avec un bouton pour chacun :

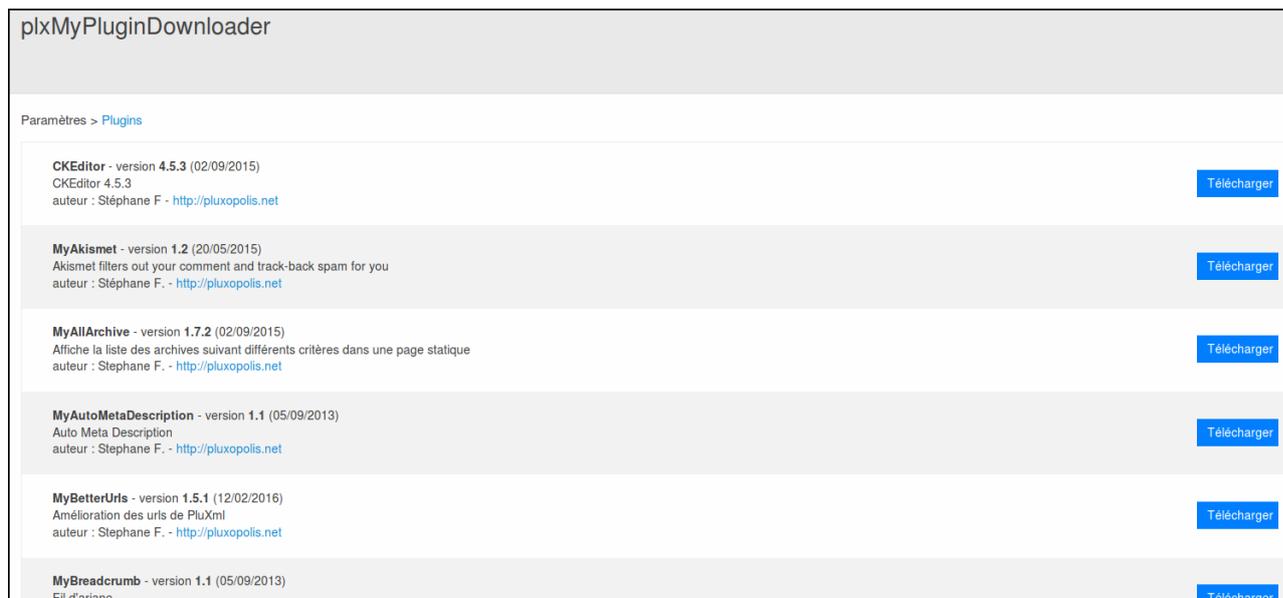


The screenshot shows the 'plxMyPluginDownloader' interface. It has a breadcrumb 'Paramètres > Plugins'. Below, there is a list of plugins, each with its name, version, description, author, and a 'Télécharger' button. The plugins listed are: CKEditor (version 4.5.3), MyAkismet (version 1.2), MyAllArchive (version 1.7.2), MyAutoMetaDescription (version 1.1), MyBetterUrls (version 1.5.1), and MyBreadcrumb (version 1.1).

Pour installer un plugin, il suffit de cliquer sur son bouton Télécharger. Le bouton devient grisé.

## plugin CKEditor

Installons l'éditeur **CKEditor**. Cliquez sur le bouton Télécharger en face de CKEditor.

Dans **Paramètres/Plugins, plugins inactifs**, à la droite du plugin CKEditor, cliquez sur le lien Configuration :

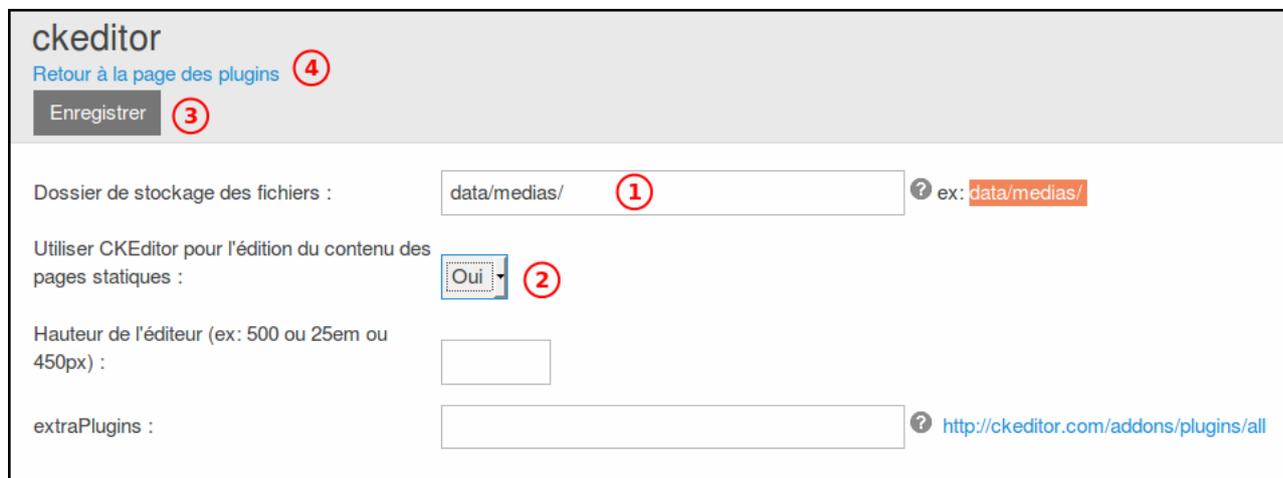

The screenshot shows the 'ckeditor' configuration page. It has a breadcrumb 'Retour à la page des plugins' with a red circle '4' next to it. Below the breadcrumb is an 'Enregistrer' button with a red circle '3' next to it. The configuration fields are: 'Dossier de stockage des fichiers' with the value 'data/medias/' and a red circle '1' next to it; 'Utiliser CKEditor pour l'édition du contenu des pages statiques' with a dropdown menu set to 'Oui' and a red circle '2' next to it; 'Hauteur de l'éditeur' with an empty input field; and 'extraPlugins' with a link to 'http://ckeditor.com/addons/plugins/all' and a red circle '1' next to it.

1. Renseignez le répertoire de stockage des fichiers CKEditor comme dans l'exemple

proposé (*data/medias/*)

2. Utiliser CKEditor pour l'édition du contenu des pages statiques : répondre **Oui**
3. cliquez sur le bouton **Enregistrer**
4. Retour à la page des plugins

Activez le plugin **CKEditor**.

## Voir aussi

- **(fr)** [Lien externe](#)

---

Contributeurs principaux : [jamaïque](#).

1)  
header

From:  
<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:  
[http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=tutorial:internet:cms:pluxml:mise\\_en\\_place](http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=tutorial:internet:cms:pluxml:mise_en_place) 

Last update: **2022/11/08 19:40**