

[Logiciel](#)

Apache sur RaspBerry Pi : un serveur Web (LAMP)

Pré-requis

- **Raspberry Pi** avec sa **Carte Micro SD**, son **Alimentation** et son **boîtier**
- **Cordon Ethernet** ou **WiFi** (dongle pour le Pi2, pas besoin pour les Pi 3 et 4 qui ont le WiFi intégré)

Installation

Nous ferons l'installation via **SSH**.

Sur PC du réseau, Connectez-vous au RaspBerry via **SSH** :

```
...@...:~ $ ssh framboise4
...
pi@framboise4:~ $
```

1. **Définissez l'emplacement de la racine du serveur** : [Déplacer la racine \(répertoire de base\) d'un serveur HTTP](#)
2. **Installez Apache2** :


```
pi@framboise4:~ $ sudo apt update
pi@framboise4:~ $ sudo apt upgrade
pi@framboise4:~ $ sudo apt install apache2
```

3. **Récupérez l'adresse IP du Raspberry** :

```
pi@framboise4:~ $ hostname -I
192.168.0.32 2a02:8440:2141:40c0::3
2a02:8440:2141:40c0:75c2:8f84:982:7a49 2a02:8440:4640:b7e4::1
```

Ici, 192.168.0.32 en IPv4

4. **Vérifiez le fonctionnement d'Apache2** : ouvrez, dans le navigateur web, l'adresse IP de votre RaspBerry Pi (ici, 192.168.0.32), il devrait charger une page comme celle-ci :

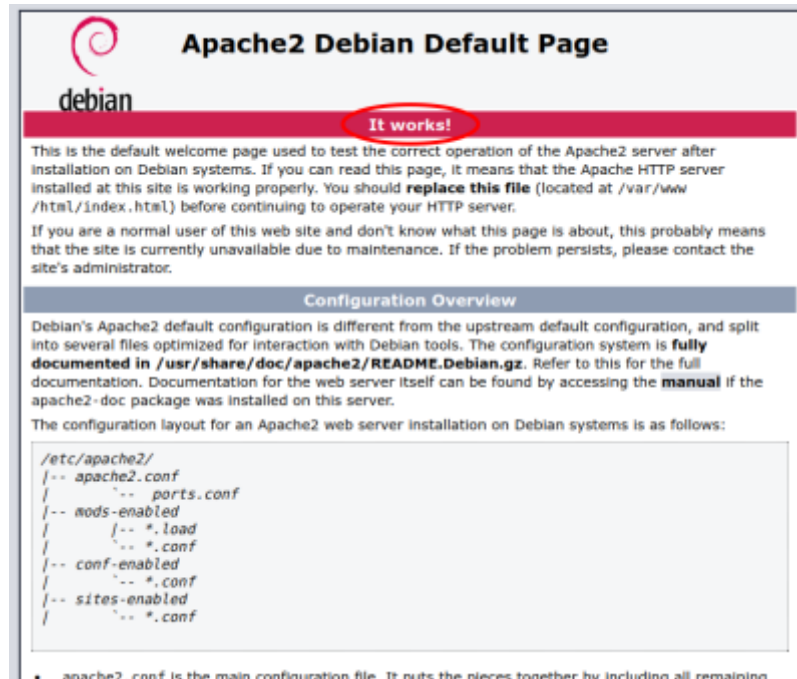

5. **ajoutez l'utilisateur pi** au groupe **www-data** :

```
pi@framboise4:~ $ sudo usermod -a -G www-data pi
```

6. **Donnez au groupe www-data la propriété** de tous les fichiers et dossiers du répertoire **/var/www/html** :

```
pi@framboise4:~ $ sudo chown -Rf www-data:www-data /var/www/html
```

7. **Redémarrez** pour activer ces réglages :

```
pi@framboise4:~ $ sudo reboot
```

8. **et reconnectez-vous** :

```
...@...:~ $ ssh framboise4
...
pi@framboise4:~ $
```

Configuration

Mise en place d'un hôte virtuel Apache

Les hôtes virtuels permettent à Apache de gérer plusieurs sites web, chaque hôte virtuel permettant de configurer et de paramétrer un domaine particulier.

1. Créez le Virtualhost : Créez avec les droits d'administration le fichier :

[/etc/apache2/sites-available/monsite.tld.conf](#)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName monsite.tld
    ServerAlias www.monsite.tld
    DocumentRoot /var/www/html/monsite.tld/public_html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/monsite.tld_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/monsite.tld_access.log
    combined
</VirtualHost>
```

- **ServerName** : domaine de base utilisé pour faire correspondre le VirtualHost à un nom de domaine
- **ServerAlias** : noms de domaine supplémentaires ; utile pour faire correspondre des noms supplémentaires tels qu'un sous-domaine www
- **DocumentRoot** : répertoire à partir duquel tous les fichiers seront servis par Apache
- **ErrorLog** : endroits où sont conservés les fichiers journaux
- **CustomLog** : endroits où sont conservés les fichiers journaux

2. Créez un dossier pour votre domaine :

```
pi@framboise4:~ $ sudo mkdir -p /var/www/html/monsite.tld
pi@framboise4:~ $ sudo chown -R www-data:www-data
/var/www/html/monsite.tld
```

3. Activez le Virtual Host :

```
pi@framboise4:~ $ sudo a2ensite monsite.tld.conf
```

4. Relancez Apache :

```
pi@framboise4:~ $ sudo systemctl reload apache2
```

Utilisation

Désinstallation

Voir aussi

- (fr) <https://www.raspberrypi-france.fr/mise-en-place-dun-serveur-web-apache-sur-raspberry-pi/>

Basé sur « [Mise en place d'un serveur web Apache sur Raspberry Pi](#) » par raspberrypi-france.fr.

From:

<https://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel:internet:apache:raspi:start>



Last update: **2022/11/08 19:27**